


## ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЙ

### УНИТАЗ-КОМПАКТ

Арт. **ANGERBACH 001, MERZBACH 001, GELBACH 001, SALZBACH 001, TELBACH 001, ROTBACH 001.**




**MERZBACH 001,**

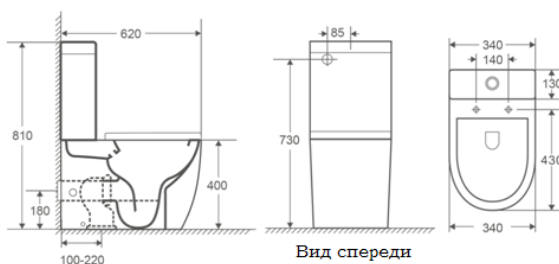

Вид спереди




**GELBACH 001**

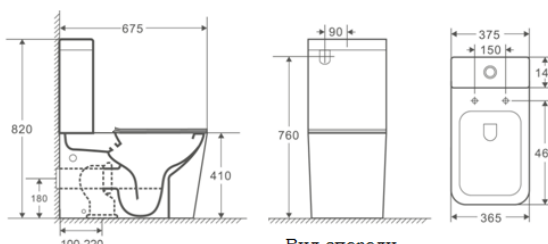

Вид спереди




**SALZBACH 001**

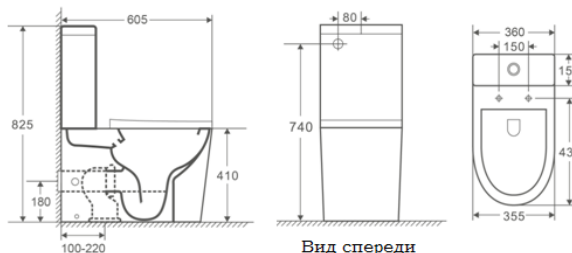

Вид спереди




**ROTBACH 001**

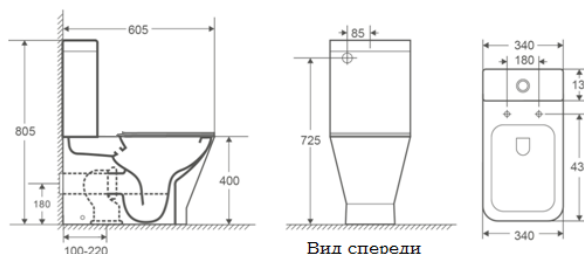

Вид спереди




**TELBACH 001**

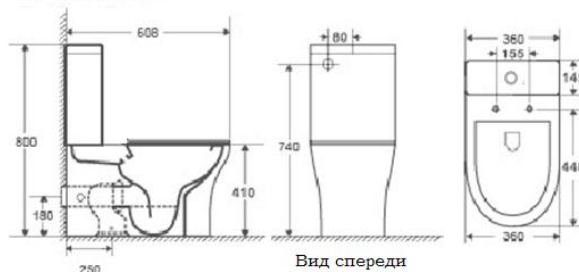

Вид спереди




ANGERBACH 001

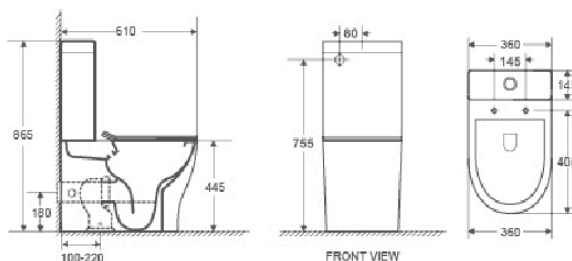

## КОМПЛЕКТНОСТЬ

- \* Паспорт изделия с инструкцией по установке 1 шт.,
- \* Чаша унитаза 1 шт.,
- \* Бачок смывной с крышкой 1 шт.,
- \* Сиденье дюрапласт с микролифтом и металлическими креплениями 1 шт.,
- \* Арматура водосливная GEBERIT (впускной клапан и сливной клапан) 1 комплект,



- \* Крепежный



комплект,

- \* Боковая заглушка 2 шт.,



В комплект поставки не входят вентиль, коннектор (труба, муфта или гофра) для подключения чаши унитаза к канализационной системе, шланг для подачи воды (приобретаются отдельно).

Спасибо за выбор продукта производства нашей компании.

При открытии упаковки, пожалуйста, проверьте комплект поставки.

### Внимание:

Для правильной и качественной установки изделия рекомендуем Вам обратиться к квалифицированному специалисту.

Прежде чем приступить к установке, пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию, чтобы ознакомиться с необходимыми инструментами, материалами и последовательностями установки. Пожалуйста, оставьте эту инструкцию для потребителя после установки.

Обращайтесь с изделием из санфаянса с осторожностью:

- Запрещено производить по поверхности изделия удары тяжелыми и твердыми предметами.
- Запрещено вставать ногами на унитаз и сиденье.
- При установке и эксплуатации изделия запрещено прикладывать к нему чрезмерное физическое усилие.
- Запрещено выливать горячие жидкости температурой выше 75°C. Температура окружающей среды при использовании смесителя должна быть выше, чем 0°C.
- Не допускайте замерзания воды в изделии.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ.

**Инструменты для установки:** рулетка, уровень, защитные очки, электродрель со сверлами, отвертка, линейка, карандаш, губка, санитарный герметик.

## УСТАНОВКА БАЧКА (рис.1-5).


1. Проверьте, на какой стороне установлен вентиль для подключения воды (рис.1).



Рис.1


2. Установите в бачок впускной клапан (со стороны вентиля) и сливной клапан в соответствии с инструкцией на водосливную арматуру GEBERIT (рис.2).

Рис.2



3. Установите бачок на центрирующее устройство на входе в чашу. Надежно затяните винты, чтобы бачок был ровным (рис.3).


Рис.3

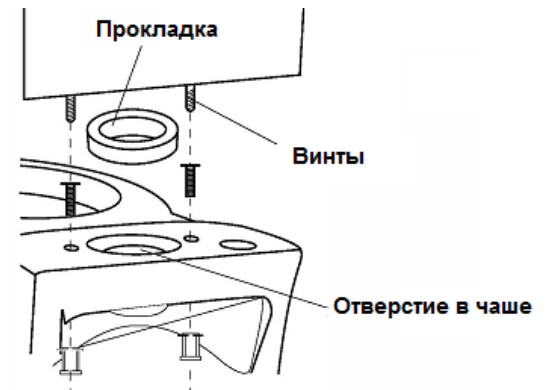

4. Пропустите шланг для подключения воды через соответствующий боковое отверстие в чаше (при размещении вентиля слева или справа от чаши унитаза, как на рис.1) (рис.4).


При размещении вентиля внутри унитаза, шланг для подключения воды подсоединяется к вентилю, оба боковых отверстия в чаше закрываются заглушками (рис. 5b).

Рис.4

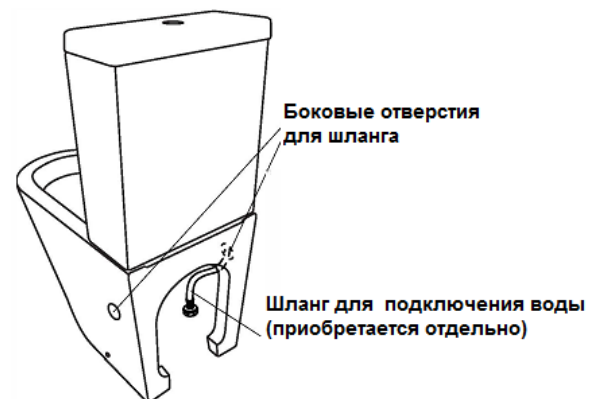

5. Подсоедините шланг подачи к запорному вентилю, включите подачу воды, чтобы проверить систему на наличие утечек. Отключите подачу воды и отсоедините шланг от вентиля. Вставьте заглушку в неиспользуемое отверстие (рис.5a и 5b).

Рис.5

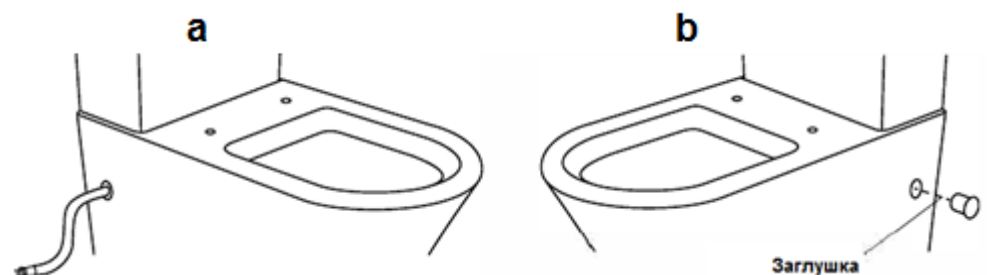

## УСТАНОВКА УНИТАЗА-КОМПАКТА

1. Определите положение коннектора: Присоедините коннектор к чаше и поместите его между чашей и сливной трубой (рис.6а). Можно использовать гофротрубу, если у Вас нижняя подводка канализационной трубы (рис.6b).

Рис.6а



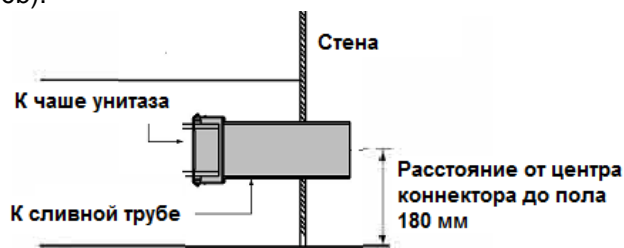


Рис.6b

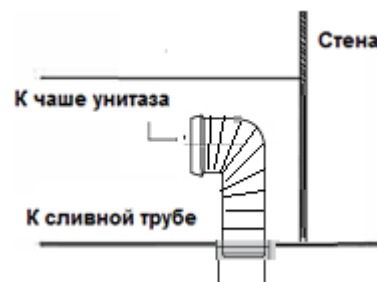


2. Используя карандаш, отметьте места крепления унитаза на полу (рис. 7).

Рис.7

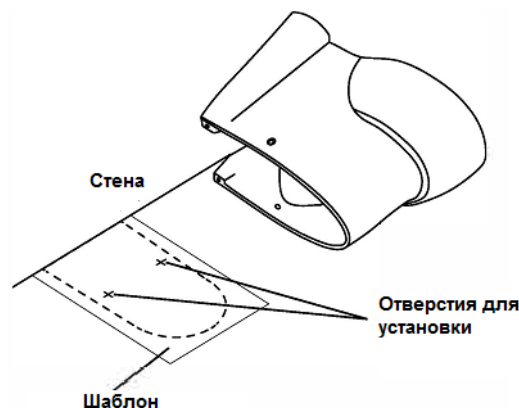

3. Просверлите крепежные отверстия в отмеченных местах на полу и вставьте анкеры, если это необходимо (рис.8).

Рис.8

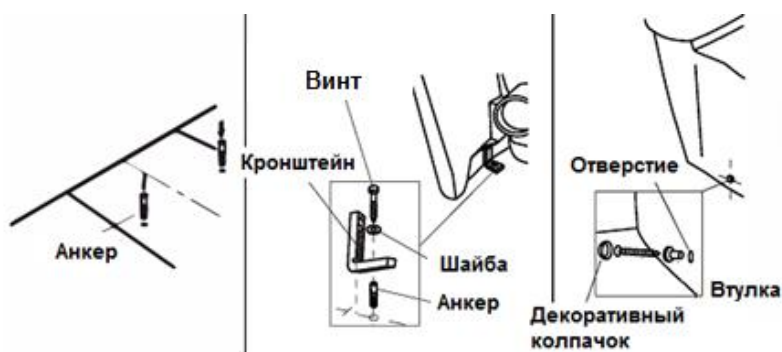


4. Поместите шайбу под каждый из винтов и закрепите кронштейны на полу (рис.8).

5. Расположите унитаз в отмеченном месте, при этом убедитесь, со сливной трубой установлено эффективное соединение (рис.8).

6. Установите пластиковые резьбовые втулки и используйте винты для крепления унитаза к кронштейнам. На крепежные винты наденьте декоративные хромированные колпачки (рис.8).

7. Установите крышку бачка и проверьте работу кнопки слива (рис.9). Отрегулируйте высоту арматуры по мере необходимости.

Рис.9



8. Установите сиденье в соответствии с инструкцией по установке сиденья. Передний край сиденья должен располагаться по переднему краю чаши унитаза..

9. Убедитесь, что между креплением сиденья и чашей унитаза установлена силиконовая резиновая шайба, чтобы обеспечить жесткость сиденья.

10. Соедините шланг подачи воды с вентилем. Включите воду и проверьте работу унитаза на наличие утечек.

11. Нанесите санитарный герметик между чашей унитаза и полом.

## ПРОФИЛАКТИКА И УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ.

Приобретенное Вами изделие легко поддерживать в чистоте. Используйте для этого специальные средства по уходу за фаянсовыми (бачок и чаша) и пластиковыми (сиденье) изделиями. Запрещено использовать абразивные вещества, средства с агрессивными химическими веществами, жесткие щетки. Моющие средства не следует оставлять на поверхности, а нужно сразу тщательно смывать водой.