



Инструкция по сборке

NARA 150/80/50
NARA 170/80/50



ОФИЦИАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР: service@riveropt.ru

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Дата продажи

Подпись и печать продавца

Дата установки

Подпись и печать установщика

Для обеспечения длительной и комфортной эксплуатации приобретенной Вами продукции торговой марки RIVER мы настоятельно рекомендуем

Для установки изделия пользоваться услугами квалифицированных специалистов, уполномоченных на проведение сантехнических работ.

При установке строго придерживаться требований Инструкции по установке и эксплуатации.

Гарантийный срок исчисляется с момента продажи изделия магазином и составляет: 1 год для душевых кабин, смесителей, душевых систем, душевых гарнитуров.

При обнаружении в течение гарантийного срока в данном изделии недостатков, кроме возникших после передачи товара покупателю вследствие нарушения последним правил транспортировки, хранения, либо использования, а также действий третьих лиц или обстоятельств непреодолимой силы, мы обязуемся удовлетворить требования потребителя в соответствии с законом при следующих условиях:

Данная гарантия распространяется только на изделия, используемые в личных, семейных или домашних целях, не связанных с предпринимательской деятельностью. При применении изделия в коммерческой, общественной или промышленной сфере деятельности гарантийный срок составляет 6 месяцев.

В случае подачи заявления для проведения гарантийного ремонта изделия необходимо предъявить следующие документы: кассовый чек и подписанный покупателем правильно заполненный гарантийный талон с указанием артикула изделия, даты продажи, четко различимой печати продавца. В случае утраты перечисленных документов срок гарантии исчисляется со дня изготовления изделия.

Гарантия не распространяется

1. При отсутствии фильтров тонкой очистки воды и редукционных клапанов для регулировки давления.
2. На внешние и внутренние загрязнения, царапины, трещины, вмятины, потертости и прочие механические повреждения, возникшие в процессе эксплуатации или транспортировки.
3. На недостатки изделия, возникшие вследствие эксплуатации с неустраненными иными недостатками, либо возникшие вследствие технического обслуживания или ремонта лицами или организациями, не являющимися уполномоченными сервисными организациями.
4. На изделия, подвергшиеся конструктивным изменениям или используемые не по их прямому назначению.
5. На недостатки изделия, возникшие вследствие образования известкового налета либо использования загрязненной воды.
6. На недостатки изделия, вызванные по независящим от производителя причинам, таким как перепады напряжения питания, перепады давления в водопроводных сетях, явления природы и стихийные бедствия, пожар, домашние и дикие животные.
7. На недостатки изделий, возникшие в результате несоблюдения требований Инструкции по эксплуатации, неправильной установкой, небрежным обращением или плохим уходом, в том числе на дефекты поверхности изделия, возникшие в результате использования кислотосодержащих или абразивных средств.
8. На дефекты изделия, вызванные попаданием внутрь инородных предметов и механических примесей.
9. На расходные материалы, подверженные естественному износу (фильтры, прокладки, уплотнения, сальники, декоративные накладки, электрические лампы, эрзаторы, элементы питания и др.).
10. На работы по установке, настройке, регулировке, чистке изделия, замене расходных материалов и прочих уход за изделием.
11. На комплектацию изделия.

Важно! При приобретении продукции проверьте правильность заполнения ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА

Гарантийный ремонт выполняется бесплатно. При этом гарантия не возобновляется заново, а действует дальше. Вопрос целесообразности замены или ремонта неисправных частей решает Сервисный центр. Решение о выезде мастера Сервисного центра на место установки изделия принимается Сервисным центром. Заменяемые детали переходят в собственность Сервисного центра. В случае проведения платного ремонта

гарантийное обслуживание распространяется только на замененные части и действительно в течение 6 месяцев.

Услуги по установке (монтажу/демонтажу) изделия, работы, связанные с его наладкой и профилактическим обслуживанием не входят в гарантийные обязательства и выполняются Сервисным центром за дополнительную плату.

Претензий по внешнему виду и комплектности не имею, с гарантийными условиями и инструкциями по монтажу, обслуживанию и уходу ознакомлен.

Подпись покупателя

Дата

Официальный сервисный центр RIVER – +7 (800) 333-22-58, доб. 2 и +7 (495) 445-55-00, доб. 2

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Установка душевой кабины производится в предназначенном для этого помещении, в строгом соответствии со схемой проведения работ.

2. Стены и пол на месте установки должны быть облицованы и не должны иметь никаких выступов в пределах габаритных размеров оборудования (в том числе бордюров). Перед установкой кабины все отделочные работы, включая отделку потолка, должны быть завершены.

3. **Внимание!** При подготовке водопроводных коммуникаций для подключения оборудования требуется установка фильтров механической очистки воды.

4. Давление воды в системе должно находиться в пределах 2-4 атмосфер. В случае превышения давления допустимой нормы, необходима установка понижающих редукторов. Если разница в давлении горячей и холодной воды превышает 0,5 атм., требуется установка обратных клапанов.

5. Установка фильтров и редукторов на выводы непосредственно на подготовленное для подключения оборудование не допускается!

6. Выводы горячей и холодной воды должны иметь наружную резьбу диаметром 1/2, диаметр отверстия для подключения канализации - 50 мм.


7. Для обеспечения слива воды из поддона канализационная труба должна быть ниже дна поддона. Уровень канализации не должен превышать 30 мм от пола до центра канализационной трубы (рис.1).

8. Максимально допустимая температура воды при использовании акриловых ванн и кабин не должна превышать 60 градусов С.

9. Для монтажа и последующего обслуживания оборудования необходимо свободное пространство по периметру не менее 40 см для обеспечения доступа ко всем рабочим узлам и агрегатам.

10. Высота потолка в помещении, подготовленном для установки душевой кабины должна обеспечивать зазор между душевой кабиной и потолком не менее 15 см.

	A, см	B, см
NARA 150/80/50	150	80
NARA 170/80/50	170	80

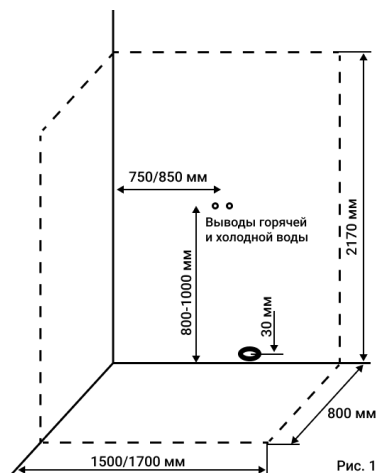

ВНИМАНИЕ! УЗО, редукторы давления воды и гибкие шланги для подключения к системе водоснабжения в серийную

ПРОВЕРКА ГЕРМЕТИЧНОСТИ

Если вы использовали санитарный герметик, то душевой кабиной можно пользоваться через 24 часа после установки душевой кабины. При обнаружении протеканий повторно нанесите герметик по швам соединения.

Установите душевую кабину на подготовленное заранее место, на котором производилась регулировка поддона по уровню.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ДУШЕВОЙ КАБИНЫ

Душевые насадки. Перед принятием душа проведите рукой по поверхности с отверстиями для воды на душевой лейке и верхнем душе для удаления известкового налета.

Стеклянные двери. Стеклянные двери изделия представляют собой раздвижную конструкцию; герметичность дверей обеспечивается за счет магнитного уплотнителя. Двери открываются и закрываются без усилий. Пожалуйста, не открывайте и не закрывайте двери с усилием во избежание повреждения кабины. В случае возникновения затруднений при открывании-закрывании дверей, смажьте направляющие ролики (нижний и верхний профили) силиконовой смазкой и отрегулируйте верхние ролики (рис. 2).




Рис. 2.

Смеситель. Смеситель имеет керамический картридж; вы можете регулировать напор воды поворотом ручки вверх/вниз и температуру воды поворотом ручки вправо/влево. Переключатель режимов работы «Ручной душ /Верхний душ». Поверните ручку-регулятор в нужное положение.

Сифон. Если Вы установили душевую кабину DESNA на поддон RIVER с сифоном с системой Click-Clack, крышку сифона можете закрыть, нажав на нее ногой. Открывается крышка сифона повторным нажатием.

УХОД ЗА ДУШЕВОЙ КАБИНОЙ

1. Чистите кабину с помощью мягкой ткани и жидких средств по уходу за изделиями из акрила и ABS. Запрещено использовать средства, содержащие ацетон, аммиачный спирт и органические растворители, абразивы.

2. Запрещено использовать для очистки душевой кабины парогенератор.

3. Для удаления осадка от воды используйте моющие средства, рекомендованные для акриловых изделий.

4. Хромированные поверхности чистите, используя мягкие ткани, не обрабатывайте их средствами, содержащими кислоты. Не подвергайте поверхность ударам и контактам с царапающими предметами.

5. Для очистки сифона с системой Click-Clack открутите крышку сифона, вытащите сетку внутри сифона, очистите ее от накопившейся грязи, установите ее на место и вкрутите крышку сифона.

6. После принятия душа протирайте душевую лейку и верхний душ для предотвращения образования известкового налета.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДУШЕВОЙ КАБИНЫ



1 Крыша - 1



2 Решетка вентилятора и динамика - 2



3 Верхний душ - 1



4 Задние стеклянные стенки - 2 L/R



5 Центральная стойка - 1



6 Фиксированное крепление ручного душа - 1



7 Ручной душ - 1



8 Полочка - 1



9 Смеситель с переключателем режимов - 1



10 Шланг ручного душа - 1



11 Выпуск воды для ручного душа - 1



12 Поддон - 1



13 Фронтальный съемный экран - 1



14 Боковой съемный экран - 2



15 Регулировочные ножки - 6



16 Слив-перелив с гофротрубой - 1




17 Верхний и нижний направляющие профили - 2



18 Боковые стеклянные стенки в алюминиевой раме - 2



19 Угловой вертикальный профиль - 2



20 Боковой вертикальный профиль - 2



21 П-образный уплотнитель (для установки стекла в боковой профиль) - 2



22 Магнитный уплотнитель на двери - 2

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДУШЕВОЙ КАБИНЫ



23.1 F-образный уплотнитель длинный на неподвижное стекло и стекло двери - 4



23.2 F-образный уплотнитель короткий на неподвижное стекло - 2



24 Неподвижное стекло фронтальной стенки - 2



25 Стекло двери - 2



26 Верхние ролики - 4



27 Нижние ролики - 4



28.1 Ограничители движения дверей верхние - 4



28.2 Ограничители движения дверей нижние - 4



29 Держатель стекла - 4



30 Ручки - 2



31 Угловой штуцер - 2



32 Хомут - 4



33 Шланги соединительные



34 Саморезы 4*8 для соединения задних стенок с боковыми стеклами - 20



35 Саморезы 4*8 для крепления ограничителей и держателей стекла (в комплекте с держателями и ограничителями) - 12



36 Саморезы 4*30 для крепления направляющих профилей с боковыми профилями - 8



37 Саморезы 4*15 для соединения задних стенок с крышей и поддоном - 8



38 Саморезы 4*10 для крепления вентиляционных решеток - 8



39 Саморезы 4*12 для соединения боковых и фронтальных стенок с угловым вертикальным профилем - 12



40 Декоративные колпачки с шайбами для саморезов 4*12 - 12



41 Винты с гайками и шайбами 4*30 для держателя ручной лейки - 2




42 Саморезы с пластиковыми шайбами и заглушками - 7



43 Сверло по металлу


ЭТАП 1 УСТАНОВКА ПОДДОНА

- 1.1 Открутите саморезы, закрепляющие экраны 13, 14 к поддону 12.

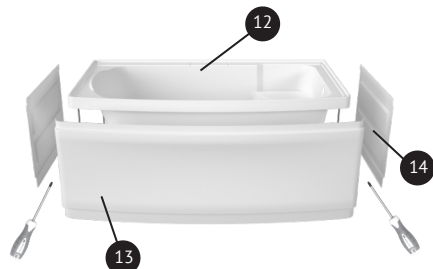

- 1.2 Снимите экран с поддона.


- 1.3 Снимите плёнку с поддона. Установите слив-перелив 16. При желании обработайте места соединения санитарным герметиком. К сифону подсоедините гофрированный шланг, повернув гофру в сторону слива.

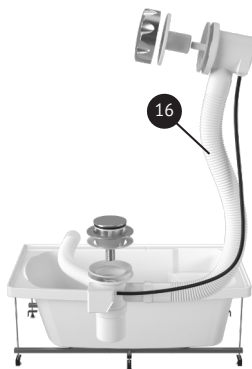


- 1.4 Уровнем проверьте горизонтальность поддона по бортам.

ЭТАП 2 СБОРКА И УСТАНОВКА КАРКАСА


- 2.1 Соедините верхний и нижний направляющие профили 17 с боковыми вертикальными профилями 20 с помощью саморезов 4*30 36. Обратите внимание на ориентацию профилей.

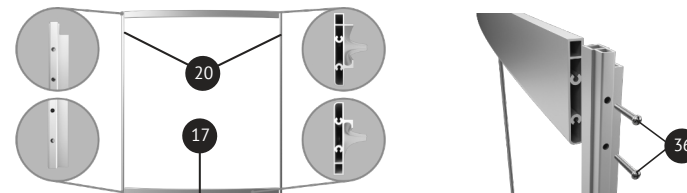

- 2.2 Поставьте верхние 28.1 и нижние 28.2 ограничители согласно отверстиям на каркасе.

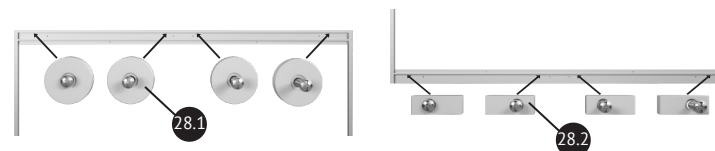

- 2.3 На боковые передние профили каркаса 20 наденьте угловые вертикальные профили 19, просверлите отверстие и скрепите их с помощью саморезов 4*12 39. Наденьте на саморезы декоративные колпачки 40.

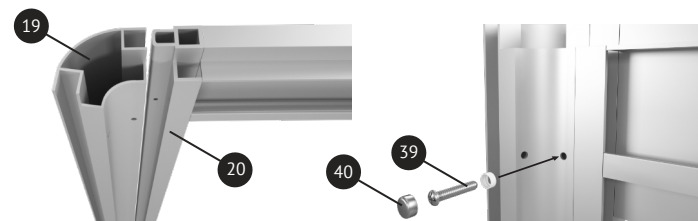


ЭТАП 3 СБОРКА ЦЕНТРАЛЬНОЙ СТОЙКИ

- 3.1 Снимите крышку с крепления для ручного душа 6 и с помощью винтов 41 закрепите держатель на центральной стойке 5.




Прикрутите шайбу и гайку 41 с задней стороны центральной стойки 5.

- 3.2 Соберите полку для косметических средств 8. В отверстия стекол вставьте ограничитель полки и прикрутите полку к стойке 5 с помощью винтов.




- 3.3 Присоедините собранную полку к центральной стойке с помощью болтов.




ЭТАП 4 МОНТАЖ СМЕСИТЕЛЯ


- 4.1 На центральную стойку 5 установите смеситель с переключателем режимов 9.

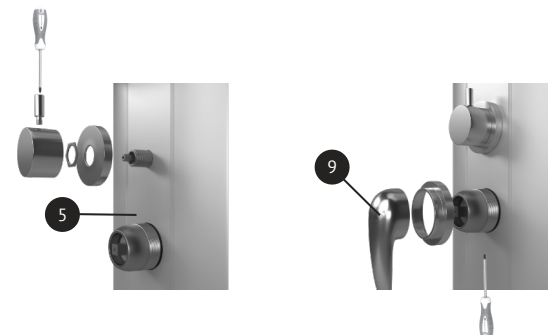

- 4.2 Установите выпуск воды для ручного душа 11.




- 4.3 С обратной стороны к выпуску воды для ручного душа 11 прикрутите угловой штуцер 31.

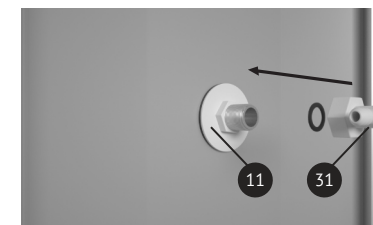

ЭТАП 4 МОНТАЖ СМЕСИТЕЛЯ

- 4.4 С помощью соединительного шланга 33 соедините угловой штуцер вывода воды 31 со смесителем 9 на обоих концах и затяните хомуты 32.

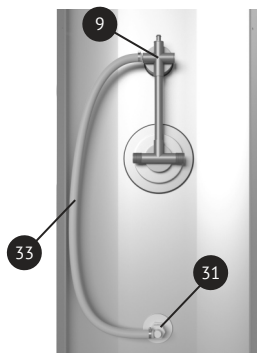

ЭТАП 5 УСТАНОВКА БОКОВЫХ СТЕНОК


- 5.1 Установите передний каркас на поддон.

- 5.2 Установите на каркас боковые стекла в алюминиевой раме 18. Выровняйте по высоте боковые стекла с собранным передним каркасом.




ЭТАП 5 УСТАНОВКА БОКОВЫХ СТЕНОК

- 5.3 Через имеющиеся отверстия на угловых вертикальных профилях 19 с помощью сверла 43 просверлите отверстия на боковых стенках 18 в местах крепления. Совместите крепежные отверстия и соедините их с помощью саморезов 4*12 39. Наденьте на саморезы декоративные колпачки 40.




ЭТАП 6 УСТАНОВКА ЗАДНИХ СТЕНОК И ЦЕНТРАЛЬНОЙ СТОЙКИ

- 6.1 Установите левую заднюю стенку 4. Совместите крепежные отверстия стенки с отверстиями на угловых вертикальных профилях и соедините их с помощью саморезов 34.



- 6.2 Установите центральную стойку 5. Выровняйте по высоте верхний профиль задней стенки и центральной стойки. Через имеющиеся отверстия на профилях задних стенок закрутите саморезы 34.



- 6.3 Аналогично соберите правую заднюю стенку.

ЭТАП 6 УСТАНОВКА ЗАДНИХ СТЕНОК И ЦЕНТРАЛЬНОЙ СТОЙКИ

- 6.4 Перед закреплением каркаса к поддону выровняйте нижний каркас по положению. Прижмите нижний профиль каркаса к переднему краю поддона. Края стенок должны быть параллельны задним выступам поддона.




Закрепите нижний профиль задних стенок с поддоном 12 при помощи саморезов 37.



- 6.5 К выпуску воды прикрутите шланг для ручного душа. К другому концу шланга прикрутите душевую лейку.


ЭТАП 7 УСТАНОВКА НЕПОДВИЖНЫХ СТЕКОЛ В КАРКАС

- 7.1 На неподвижные стекла 24 наденьте П-образный уплотнитель 21 со стороны бокового профиля и F-образный уплотнитель 23.2 на нижнюю часть стекла.

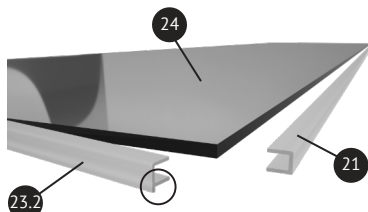

ЭТАП 7 УСТАНОВКА НЕПОДВИЖНЫХ СТЕКОЛ В КАРКАС

- 7.2 Установите стекла 24 в каркас в соответствии с ориентацией. Зафиксируйте стекла с помощью держателей стекла 29 и прикрепите их саморезами 4*8 35 к направляющим профилям.

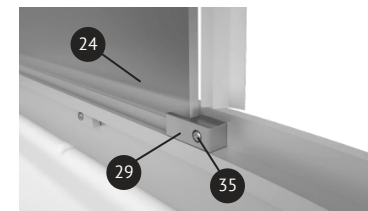


Внимание: Обращайте внимание на ориентацию уплотнителей. Выпирающий лепесток короткого F-образного уплотнителя должен быть расположен внутри кабины (см рис в п 7.1)
Не затягивайте винты до упора, чтобы не повредить внешнюю сторону алюминиевых направляющих профилей.

- 7.3 Наденьте F-образный уплотнитель 23.1 на боковую сторону неподвижного стекла.

ЭТАП 8 СБОРКА И УСТАНОВКА КРЫШИ

- 8.1 Снимите пленку с крыши 1. Установите на крышу верхний душ 3, сверху прикрутите на него угловой штуцер 31. Наденьте шланг 33 на угловой штуцер 31, закрепите хомутами 32.

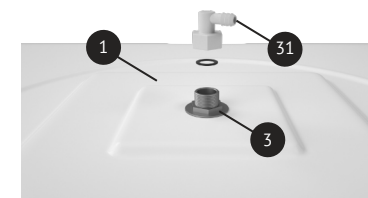

ЭТАП 8 СБОРКА И УСТАНОВКА КРЫШИ

- 8.2 С помощью саморезов 38 установите на крышу вентиляционные решетки 2.



- 8.3 Установите крышу 1 на каркас душевой кабины. Прежде, чем закрепить крышу на каркасе, необходимо выровнять ее по положению.



- 8.4 С помощью саморезов 4*15 37 прикрепите крышу к каркасу задних стенок душевой кабины.




- 8.5 Подключите шланг 33 от верхнего душа 3 к смесителю 9, закрепите хомутом 32.
- 8.6 Подключите шланги к системе водоснабжения.


Внимание: шланги подключения к системе водоснабжения в комплект поставки кабины не входят.

ЭТАП 9 СБОРКА И УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ

- 9.1 На стекло дверей 25 установите ролики с винтом регулировки 26 сверху и ролики с пружинной кнопкой 27 снизу.

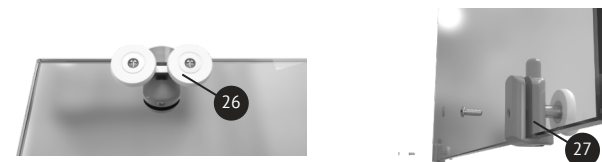

- 9.2 Установите ручки 30 и наденьте прозрачные F-образные уплотнители 23.1 на стекла дверей 25 со стороны неподвижных стекол. На место стыка дверей наденьте магнитные уплотнители 22.



- 9.3 При установке дверей поместите верхние ролики в верхний профиль. С помощью пружинных кнопок поместите нижние ролики в нижний профиль.
- 9.4 Смажьте направляющие верхние и нижние профили 17 силиконовой смазкой.


Внимание! Регулировка дверей осуществляется винтом регулировки на верхних роликах.

ЭТАП 10 УСТАНОВКА ЭКРАНА


10.1 Подсоедините шланги горячего и холодного водоснабжения к выводам смесителя.

10.2 Подсоедините гофрированный шланг от сифона к сливному отверстию канализации.

10.3 Установите боковой экран 14 и фронтальный экран 13 на поддон 12.



10.4 Зафиксируйте экран саморезами 42.



Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию товара без предварительного уведомления.

