

RIVER

Инструкция по сборке

PENTA



ОФИЦИАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР: service@riveropt.ru

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Дата продажи

Подпись и печать продавца

Дата установки

Подпись и печать установщика

Для обеспечения длительной и комфортной эксплуатации приобретенной Вами продукции торговой марки RIVER мы настоятельно рекомендуем

Для установки изделия пользоваться услугами квалифицированных специалистов, уполномоченных на проведение сантехнических работ.

При установке строго придерживаться требований Инструкции по установке и эксплуатации.

Гарантийный срок исчисляется с момента продажи изделия магазином и составляет: 1 год для душевых кабин, смесителей, душевых систем, душевых гарнитуров.

При обнаружении в течение гарантийного срока в данном изделии недостатков, кроме возникших после передачи товара покупателю вследствие нарушения последним правил транспортировки, хранения, либо использования, а также действий третьих лиц или обстоятельств непреодолимой силы, мы обязуемся удовлетворить требования потребителя в соответствии с законом при следующих условиях:

Данная гарантия распространяется только на изделия, использующиеся в личных, семейных или домашних целях, не связанных с предпринимательской деятельностью. При применении изделия в коммерческой, общественной или промышленной сфере деятельности гарантийный срок составляет 6 месяцев.

В случае подачи заявления для проведения гарантийного ремонта изделия необходимо предъявить следующие документы: кассовый чек и подписанный покупателем правильно заполненный гарантийный талон с указанием артикула изделия, даты продажи, четко различимой печати продавца. В случае утраты перечисленных документов срок гарантии исчисляется со дня изготовления изделия.

Гарантия не распространяется

1. При отсутствии фильтров тонкой очистки воды и редукционных клапанов для регулировки давления.
2. На внешние и внутренние загрязнения, царапины, трещины, вмятины, потертости и прочие механические повреждения, возникшие в процессе эксплуатации или транспортировки.
3. На недостатки изделия, возникшие вследствие эксплуатации с неустраненными иными недостатками, либо возникшие вследствие технического обслуживания или ремонта лицами или организациями, не являющимися уполномоченными сервисными организациями.
4. На изделия, подвергшиеся конструктивным изменениям или используемые не по их прямому назначению.
5. На недостатки изделия, возникшие вследствие образования известкового налета либо использования загрязненной воды.
6. На недостатки изделия, вызванные по независящим от производителя причинам, таким как перепады напряжения питания, перепады давления в водопроводных сетях, явления природы и стихийные бедствия, пожар, домашние и дикие животные.
7. На недостатки изделий, возникшие в результате несоблюдения требований Инструкции по эксплуатации, неправильной установкой, небрежным обращением или плохим уходом, в том числе на дефекты поверхности изделия, возникшие в результате использования кислотосодержащих или абразивных средств.
8. На дефекты изделия, вызванные попаданием внутрь инородных предметов и механических примесей.
9. На расходные материалы, подверженные естественному износу (фильтры, прокладки, уплотнения, сальники, декоративные накладки, электрические лампы, аэраторы, элементы питания и др.).
10. На работы по установке, настройке, регулировке, чистке изделия, замене расходных материалов и прочий уход за изделием.
11. На комплектацию изделия.

Важно! При приобретении продукции проверьте правильность заполнения ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА

Гарантийный ремонт выполняется бесплатно. При этом гарантия не возобновляется заново, а действует дальше. Вопрос целесообразности замены или ремонта неисправных частей решает Сервисный центр. Решение о выезде мастера Сервисного центра на место установки изделия принимается Сервисным центром. Заменяемые детали переходят в собственность Сервисного центра. В случае проведения платного ремонта

гарантийное обслуживание распространяется только на замененные части и действительно в течение 6 месяцев.

Услуги по установке (монтажу/демонтажу) изделия, работы, связанные с его наладкой и профилактическим обслуживанием не входят в гарантийные обязательства и выполняются Сервисным центром за дополнительную плату.

Претензий по внешнему виду и комплектности не имею, с гарантийными условиями и инструкциями по монтажу, обслуживанию и уходу ознакомлен.

Подпись покупателя

Дата

Официальный сервисный центр RIVER – +7 (800) 333-22-58, доб. 2 и +7 (495) 445-55-00, доб. 2

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Установка душевой кабины производится в предназначенном для этого помещении, в строгом соответствии со схемой проведения работ.

2. Стены и пол на месте установки должны быть облицованы и не должны иметь никаких выступов в пределах габаритных размеров оборудования (в том числе бордюров). Перед установкой кабины все отделочные работы, включая отделку потолка, должны быть завершены.

3. **Внимание!** При подготовке водопроводных коммуникаций для подключения оборудования требуется установка фильтров механической очистки воды.

4. Давление воды в системе должно находиться в пределах 2-4 атмосфер. В случае превышения давления допустимой нормы, необходима установка понижающих редукторов. Если разница в давлении горячей и холодной воды превышает 0,5 атм., требуется установка обратных клапанов.

5. Установка фильтров и редукторов на выводы непосредственно на подготовленное для подключения оборудование не допускается!

6. Выводы горячей и холодной воды должны иметь наружную резьбу диаметром 1/2, диаметр отверстия для подключения канализации - 50 мм.

7. Для обеспечения слива воды из поддона канализационная труба должна быть ниже дна поддона. Уровень канализации не должен превышать 30 мм от пола до центра канализационной трубы.

8. Максимально допустимая температура воды при использовании акриловых ванн и кабин не должна превышать 60 градусов С.

9. Подключение оборудования к электрической сети должно быть выполнено без дополнительных соединений, отдельным кабелем, проложенным от электрощита к оборудованию. Кабель должен быть медным трехжильным в двойной изоляции сечением не менее 2,5 мм². Электрическая сеть 220-240В, 50 Гц.

10. Кабель должен быть подключен к отдельному двухполюсному автомату, комбинированному с устройством защитного отключения (УЗО). Требования, предъявляемые к УЗО: напряжение 220-240В, разрешенный ток 16 А.

11. Для помещений с высокой влажностью рекомендуется устанавливать выключатели, розетки и другую электроарматуру в специальные коробки, закрывающие электроарматуру и внутри стены и снаружи. Вся электроарматура должна располагаться в зоне шириной 60 см и высотой 225 см вокруг оборудования.

12. Для монтажа и последующего обслуживания оборудования необходимо свободное пространство по периметру не менее 40 см для обеспечения доступа ко всем рабочим узлам и агрегатам.

13. Высота потолка в помещении, подготовленном для установки душевой кабины должна обеспечивать зазор между душевой кабиной и потолком не менее 15 см.

При нарушении правил установки гарантийное обслуживание душевых кабин не производится.

ВНИМАНИЕ! УЗО, редукторы давления воды и гибкие шланги для подключения к системе водоснабжения в серийную комплектацию не входят.

ПРОВЕРКА ГЕРМЕТИЧНОСТИ

Если вы использовали санитарный герметик, то душевой кабиной можно пользоваться через 24 часа после установки душевой кабины. При обнаружении протеканий повторно нанесите герметик по швам соединения. Установите душевую кабину на подготовленное заранее место, на котором производилась регулировка поддона по уровню.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ДУШЕВОЙ КАБИНЫ

Душевые насадки

Перед принятием душа проведите рукой по поверхности с отверстиями для воды на душевой лейке для удаления известкового налета.

Стеклянные двери

Стеклянные двери изделия представляют собой раздвижную конструкцию; герметичность дверей обеспечивается за счет магнитного уплотнителя. Двери открываются и закрываются без усилий. Пожалуйста, не открывайте и не закрывайте двери с усилием во избежание повреждения кабины. В случае возникновения затруднений при открывании-закрывании дверей, смажьте направляющие роликов (нижний и верхний профили) силиконовой смазкой и отрегулируйте верхние ролики.

Смеситель

Смеситель имеет керамический картридж; вы можете регулировать напор воды поворотом ручки вверх/вниз и температуру воды поворотом ручки вправо/влево.

УХОД ЗА ДУШЕВОЙ КАБИНОЙ

1. Чистите кабину с помощью мягкой ткани и жидких средств по уходу за изделиями из акрила и ABS. Запрещено использовать средства, содержащие ацетон, аммиачный спирт и органические растворители, абразивы.

2. Запрещено использовать для очистки душевой кабины парогенератор.

3. Для удаления осадка от воды используйте моющие средства, рекомендованные для акриловых изделий.

4. Хромированные поверхности чистите, используя мягкие ткани, не обрабатывайте их средствами, содержащими кислоту. Не подвергайте поверхность ударам и контактам с царапающими предметами

5. Для очистки сифона с системой Click-Clack открутите крышку сифона, вытащите сетку внутри сифона, очистите ее от накопившейся грязи, установите ее на место и закрутите крышку сифона.

6. После принятия душа протирайте душевую лейку и верхний душ для предотвращения образования известкового налета.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДУШЕВОЙ КАБИНЫ



1 Крыша (К) - 1 шт



2 Вентиляционные решетки (К*) - 2 шт




3 Верхний душ (К) - 1 шт



4 Задняя левая стенка в алюминиевой раме - 1 шт



5 Задняя правая стенка в алюминиевой раме - 1 шт



6 Стеклопанель с креплением - 1 шт




7 Зеркало - 1 шт



8 Крепление зеркала - 2 шт



9a Центральная стойка в алюминиевом профиле (К*) - 1 шт



9b Центральная стойка в алюминиевом профиле (БК*) - 1 шт



10 Смеситель с переключателем режимов (К*) - 1 шт



11 Смеситель (БК*) - 1 шт



12a Штанга для регулировки высоты ручного душа (К*) - 1 шт



12b Штанга для регулировки высоты ручного душа (БК*) - 1 шт



13 Крепление для штанги - 1 шт



14 Ручной душ - 1 шт



15 Шланг ручного душа - 1 шт



16 Поддон - 1 шт



17 Сифон с гофротрубой - 1 шт



18 Угловые вертикальные профили (90°) для соединения задних стенок с фронтальными стенками - 2 шт



19 Угловые вертикальные профили (135°) для соединения фронтальных стенок с дверью - 2 шт



20 Фронтальные неподвижные стекла в алюминиевом профиле - 2 шт



21 Стеклопанель в алюминиевом профиле в сборе с петлями - 1 шт



22 Ручка - 1 шт



23a Саморезы 4*8 для соединения угловых вертикальных профилей с задними стенками, фронтальной стенкой и с дверью - 24 шт



23b Декоративные колпачки для саморезов 4*8 - 24 шт



24 Саморезы 4*8 для соединения центральной стойки с задними стенками - 12 шт



25 Саморезы 4*16 для соединения поддона и крыши с задней стенкой - 2 шт (БК*) / 4 шт (К*)



26 Саморезы 4*10 для крепления вентиляционных решеток (К*) - 8 шт



27 Угловой штуцер - 1 шт (БК*) / 2 шт (К*)



28 Хомут - 2 шт (БК*) / 4 шт (К*)



29 Шланг для подключения смесителя к верхнему душу (К*) - 1 шт



30 Шланг для подключения смесителя к ручному душу (БК*) / (К*) - 1 шт



31 Сверло

Условные обозначения *


К	для кабин с крышей
БК	для кабин без крыши

ЭТАП 1 УСТАНОВКА ПОДДОНА

- 1.1 Снимите плёнку с поддона 16.



- 1.2 Отрегулируйте установленные ножки по высоте. Уровнем проверьте горизонтальность поддона по бортам.

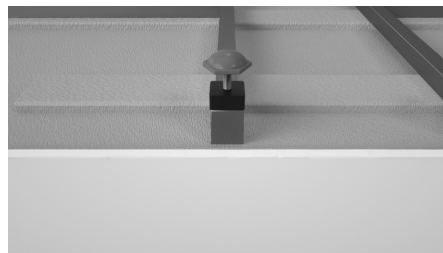


- 1.3 Установите сифон 17.

При желании обработайте места соединения санитарным герметиком. К сифону подсоедините гофрированный шланг.




ЭТАП 2 СБОРКА ЗАДНИХ СТЕНОК


- 2.1 На левую заднюю стенку 4 с помощью креплений 8 установите зеркало 7 в соответствии с отверстиями. С обратной стороны зафиксируйте зеркало гайкой с шайбами.

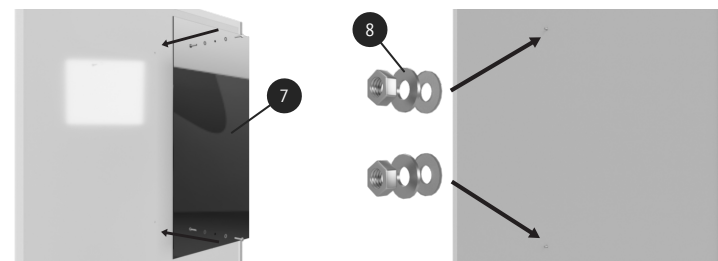

- 2.2 На правую заднюю стенку 5 в соответствии с отверстиями с внутренней стороны установите держатели полки 6 и прикрутите с обратной стороны с помощью винтов с шайбами (идут в комплекте с держателями и полкой).

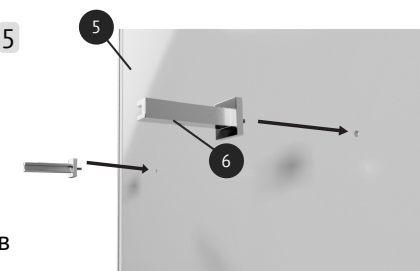

- 2.3 Вставьте стекло полки в установленные держатели и закрепите его с помощью винтов на нижней части держателей.

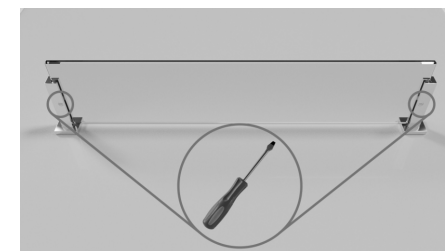

ЭТАП 3 СБОРКА ЦЕНТРАЛЬНОЙ СТОЙКИ


- 3.1** На центральную стойку 9 установите штангу для регулирования высоты ручного душа 12 с помощью креплений 13.



ВНИМАНИЕ! Для кабин без крыши на верхнюю часть штанги устанавливается желоб-держатель ручного душа, который идет в комплекте с душевой штангой.



- 3.2** К нижнему креплению штанги 13 с наружной стороны прикрепите угловой штуцер 27.

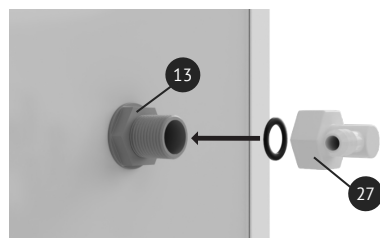


ЭТАП 4 МОНТАЖ СМЕСИТЕЛЯ

- 4.1A** Для кабин с крышей.
На центральную стойку 9а установите смеситель с переключателем режимов 10.



- 4.2A** Подключите шланг 30 от смесителя 11 к угловому штуцеру 27, затяните шланг хомутами 28.

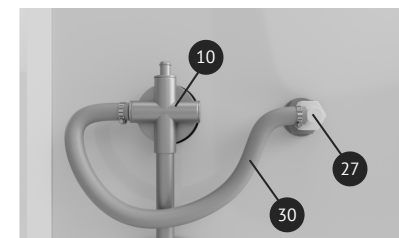


- 4.1B** Для кабин без крыши.
На центральную стойку 9б установите смеситель 11.




ЭТАП 4 МОНТАЖ СМЕСИТЕЛЯ

- 4.2Б Подключите шланг 30 от смесителя 11 к угловому штуцеру 27, затяните шланг хомутами 28.

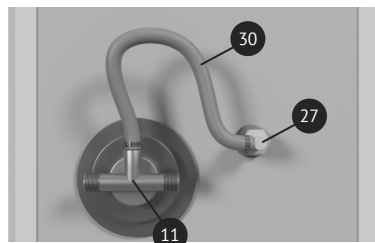


- 4.3 К нижнему концу штанги 12 прикрутите шланг для ручного душа 15. К другому концу шланга прикрутите душевую лейку (ручной душ) 14.

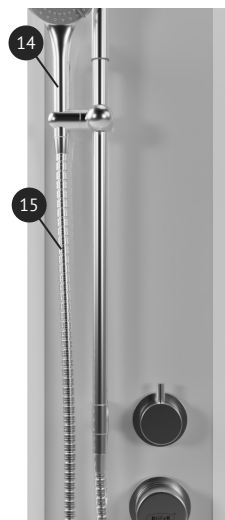


ЭТАП 5 УСТАНОВКА ЦЕНТРАЛЬНОЙ СТОЙКИ И СТЕНОК

- 5.1 Установите на каркас центральную стойку 9 правую заднюю стенку 5. Выровняйте по высоте и соедините их с помощью саморезов 24 в указанных точках.

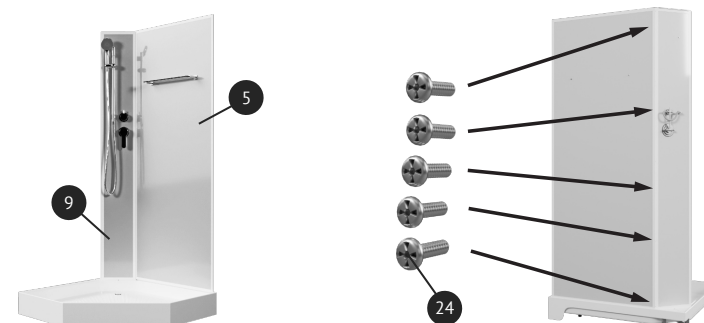

- 5.2 Аналогично установите левую заднюю стенку.


- 5.3 На боковой профиль задней правой стенки 5 наденьте угловой 90° вертикальный профиль 18. С внутренней стороны через отверстия в угловом профиле 18 с помощью сверла 31 просверлите отверстия в вертикальных профилях задней стенки 5.

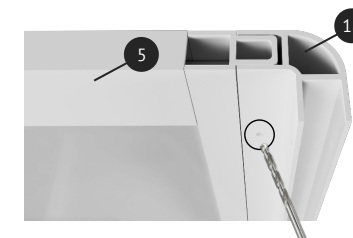


- 5.4 Скрепите угловой профиль с задней стенкой через имеющиеся отверстия с помощью саморезов 23а, наденьте декоративные колпачки 23б.

ЭТАП 5 УСТАНОВКА ЦЕНТРАЛЬНОЙ СТОЙКИ И СТЕНОК


- 5.5 Установите в угловой вертикальный профиль 18 фронтальное неподвижное стекло 20. Через отверстия в угловом профиле 18 с помощью сверла 31 просверлите отверстия в вертикальных профилях фронтального стекла 20.

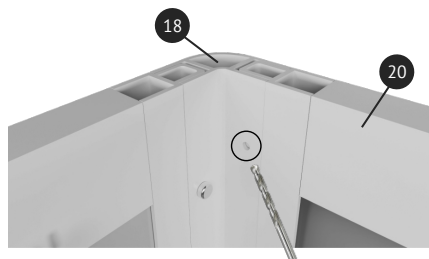

- 5.6 Скрепите угловой профиль с фронтальной стенкой через имеющиеся отверстия с помощью саморезов 23а, наденьте декоративные колпачки 23б.

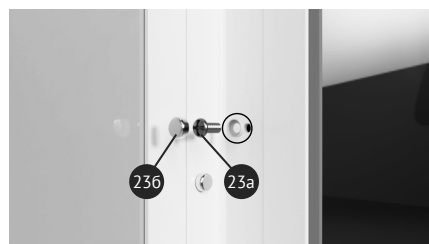


- 5.7 Аналогично установите левую заднюю стенку 4 и фронтальное неподвижное стекло 20 с угловым вертикальным профилем 18, скрепите с помощью саморезов 23а, наденьте декоративные колпачки 23б.

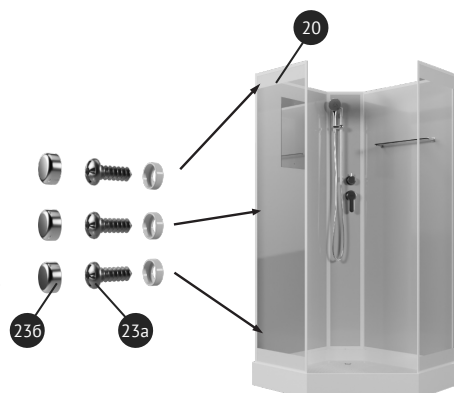


ЭТАП 6 СБОРКА И УСТАНОВКА ДВЕРИ

- 6.1 На стекло двери 21 установите ручку 22.

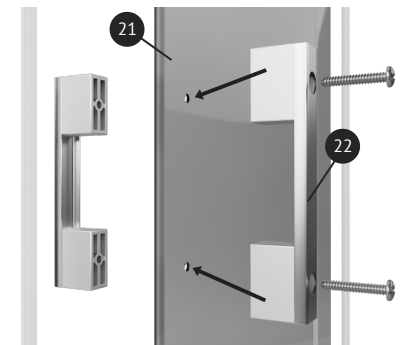


- 6.2 Установите на стекло двери 21 угловые вертикальные профили 135° 19 для соединения фронтальных стекол 20 с дверью 21.

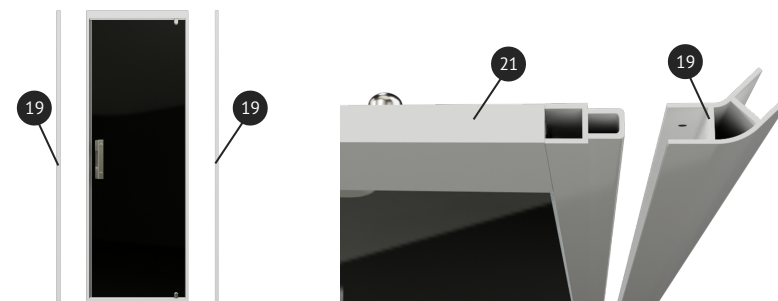

Внимание: Дверь обладает универсальной ориентацией. Если Вам нужно, чтобы дверь душевой кабины открывалась направо, петли двери должны быть справа. Если Вам нужно, чтобы дверь душевой кабины открывалась налево, петли двери должны быть слева.

- 6.3 Соедините фронтальные неподвижные стекла 20 с дверью 21, вставив их в угловые вертикальные профили 19. Через отверстия в угловом профиле 19 с помощью сверла 31 просверлите отверстия в вертикальных профилях фронтальной стенки и профилях, установленных на двери.

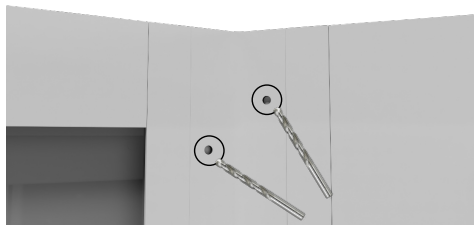

- 6.4 Скрепите угловой профиль через просверленные отверстия с помощью саморезов 23а, наденьте декоративные колпачки 23б.

- 6.5 Аналогично закрепите левый угловой вертикальный профиль, предварительно просверлив отверстия.

- 6.6 Перед закреплением каркаса к поддону выровняйте нижний каркас по положению. Прижмите нижний профиль каркаса к переднему краю поддона. Края задних стенок должны быть параллельны задним выступам поддона.



- 6.7 Закрепите нижний профиль задних стенок 4/5 с поддоном 16 при помощи саморезов 25 в указанных точках.





- 7.1 Снимите пленку с крыши 1. Установите на крышу верхний душ 3.



- 7.2 С наружной стороны крыши накрутите на верхний душ гайку и угловой штуцер 27.




- 7.3 С внутренней стороны крыши к отверстиям приложите декоративные решетки 2, снаружи скрепите их саморезами 26.

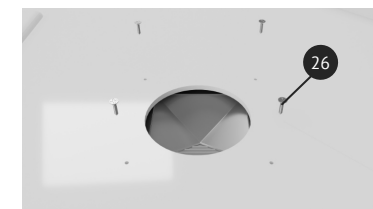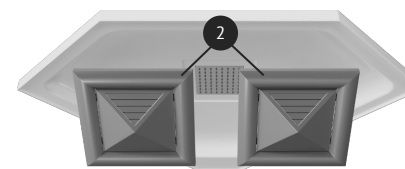

ЭТАП 7 СБОРКА И УСТАНОВКА КРЫШИ (для кабин с крышей)

7.4 С наружной стороны крыши прикрутите к верхнему душу шланг 29 для подключения смесителя 10.

7.5 Установите крышу на каркас душевой кабины. Прежде, чем закрепить крышу на каркасе, необходимо выровнять ее по положению.

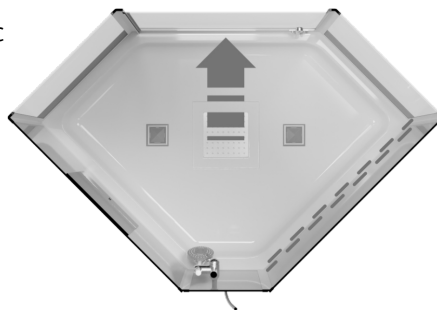

7.6 С помощью саморезов 25 прикрепите крышу к верхнему профилю центральной стойки 9а.



ЭТАП 8 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИСТЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

8.1 Подсоедините гофрированный шланг от сифона к сливному отверстию канализации.

8.2 Подсоедините трубы горячего и холодного водоснабжения к выводам смесителя.

Внимание: шланги подключения к системе водоснабжения в комплект поставки кабины не входят.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию товара без предварительного уведомления.

RIVER