



Инструкция по сборке

NARA
NARA LIGHT



ОФИЦИАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР: service@riveropt.ru

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Дата продажи

Подпись и печать продавца

Дата установки

Подпись и печать установщика

Для обеспечения длительной и комфортной эксплуатации приобретенной Вами продукции торговой марки RIVER мы настоятельно рекомендуем

Для установки изделия пользоваться услугами квалифицированных специалистов, уполномоченных на проведение сантехнических работ.

При установке строго придерживаться требований Инструкции по установке и эксплуатации.

Гарантийный срок исчисляется с момента продажи изделия магазином и составляет: 1 год для душевых кабин, смесителей, душевых систем, душевых гарнитуров.

При обнаружении в течение гарантийного срока в данном изделии недостатков, кроме возникших после передачи товара покупателю вследствие нарушения последним правил транспортировки, хранения, либо использования, а также действий третьих лиц или обстоятельств непреодолимой силы, мы обязуемся удовлетворить требования потребителя в соответствии с законом при следующих условиях:

Данная гарантия распространяется только на изделия, используемые в личных, семейных или домашних целях, не связанных с предпринимательской деятельностью. При применении изделия в коммерческой, общественной или промышленной сфере деятельности гарантийный срок составляет 6 месяцев.

В случае подачи заявления для проведения гарантийного ремонта изделия необходимо предъявить следующие документы: кассовый чек и подписанный покупателем правильно заполненный гарантийный талон с указанием артикула изделия, даты продажи, четко различимой печати продавца. В случае утраты перечисленных документов срок гарантии исчисляется со дня изготовления изделия.

Гарантия не распространяется

1. При отсутствии фильтров тонкой очистки воды и редукционных клапанов для регулировки давления.
2. На внешние и внутренние загрязнения, царапины, трещины, вмятины, потертости и прочие механические повреждения, возникшие в процессе эксплуатации или транспортировки.
3. На недостатки изделия, возникшие вследствие эксплуатации с неустраненными иными недостатками, либо возникшие вследствие технического обслуживания или ремонта лицами или организациями, не являющимися уполномоченными сервисными организациями.
4. На изделия, подвергшиеся конструктивным изменениям или используемые не по их прямому назначению.
5. На недостатки изделия, возникшие вследствие образования известкового налета либо использования загрязненной воды.
6. На недостатки изделия, вызванные по независящим от производителя причинам, таким как перепады напряжения питания, перепады давления в водопроводных сетях, явления природы и стихийные бедствия, пожар, домашние и дикие животные.
7. На недостатки изделий, возникшие в результате несоблюдения требований Инструкции по эксплуатации, неправильной установкой, небрежным обращением или плохим уходом, в том числе на дефекты поверхности изделия, возникшие в результате использования кислотосодержащих или абразивных средств.
8. На дефекты изделия, вызванные попаданием внутрь инородных предметов и механических примесей.
9. На расходные материалы, подверженные естественному износу (фильтры, прокладки, уплотнения, сальники, декоративные накладки, электрические лампы, аэраторы, элементы питания и др.).
10. На работы по установке, настройке, регулировке, чистке изделия, замене расходных материалов и прочих уход за изделием.
11. На комплектацию изделия.

Важно! При приобретении продукции проверьте правильность заполнения ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА

Гарантийный ремонт выполняется бесплатно. При этом гарантия не возобновляется заново, а действует дальше. Вопрос целесообразности замены или ремонта неисправных частей решает Сервисный центр. Решение о выезде мастера Сервисного центра на место установки изделия принимается Сервисным центром. Заменяемые детали переходят в собственность Сервисного центра. В случае проведения платного ремонта

гарантийное обслуживание распространяется только на замененные части и действительно в течение 6 месяцев.

Услуги по установке (монтажу/демонтажу) изделия, работы, связанные с его наладкой и профилактическим обслуживанием не входят в гарантийные обязательства и выполняются Сервисным центром за дополнительную плату.

Претензий по внешнему виду и комплектности не имею, с гарантийными условиями и инструкциями по монтажу, обслуживанию и уходу ознакомлен.

Подпись покупателя

Дата

Официальный сервисный центр RIVER – +7 (800) 333-22-58, доб. 2 и +7 (495) 445-55-00, доб. 2

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Установка душевой кабины производится в предназначенном для этого помещении, в строгом соответствии со схемой проведения работ. Запрещена установка душевых кабин в парных и возле печей и другого обогревательного оборудования.

2. Стены и пол на месте установки должны быть облицованы и не должны иметь никаких выступов в пределах габаритных размеров оборудования (в том числе бордюров). Перед установкой кабины все отделочные работы, включая отделку потолка, должны быть завершены.

3. **Внимание!** При подготовке водопроводных коммуникаций для подключения оборудования требуется установка фильтров механической очистки воды.

4. Давление воды в системе должно находиться в пределах 2–4 атмосфер. В случае превышения допустимой нормы, необходима установка понижающих редукторов. Если разница в давлении горячей и холодной воды превышает 0,5 атм, требуется установка обратных клапанов.

5. Установка фильтров и редукторов на выводы непосредственно на подготовленное для подключения оборудование не допускается!


6. Выводы горячей и холодной воды должны иметь наружную резьбу диаметром 1/2, диаметр отверстия для подключения канализации — 50 мм.

7. Для обеспечения слива воды из поддона канализационная труба должна быть ниже дна поддона. Уровень канализации не должен превышать 30 мм от пола до центра канализационной трубы (**рис.1**).

8. Максимально допустимая температура воды при использовании акриловых ванн и кабин не должна превышать 60°C.

9. Для монтажа и последующего обслуживания оборудования необходимо свободное пространство по периметру не менее 40 см для обеспечения доступа ко всем рабочим узлам и агрегатам.

10. Высота потолка в помещении, подготовленном для установки душевой кабины должна обеспечивать зазор между душевой кабиной и потолком не менее 15 см.

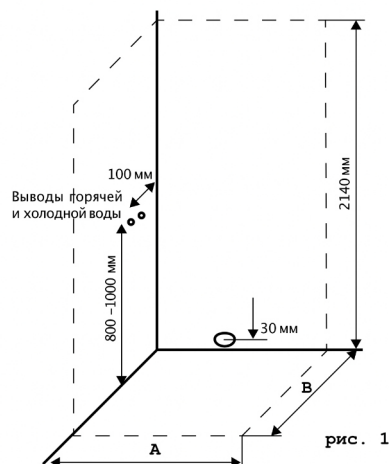

При нарушении правил установки гарантийное обслуживание душевых кабин не производится.

ВНИМАНИЕ! УЗО, редукторы давления воды и гибкие шланги для подключения к системе водоснабжения в серийную

ПРОВЕРКА ГЕРМЕТИЧНОСТИ

Если вы использовали санитарный герметик, то душевой кабиной можно пользоваться через 24 часа после установки душевой кабины. При обнаружении протеканий повторно нанесите герметик по швам соединения.

Установите душевую кабину на подготовленное заранее место, на котором производилась регулировка поддона по уровню.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ДУШЕВОЙ КАБИНЫ

Душевые насадки. Перед принятием душа проведите рукой по поверхности с отверстиями для воды на душевой лейке и верхнем душе для удаления известкового налета.

Стеклянные двери. Стеклянные двери изделия представляют собой раздвижную конструкцию; герметичность дверей обеспечивается за счет магнитного уплотнителя. Двери открываются и закрываются без усилий. Пожалуйста, не открывайте и не закрывайте двери с усилием во избежание повреждения кабины. В случае возникновения затруднений при открывании-закрывании дверей, смажьте направляющие ролики (нижний и верхний профили) силиконовой смазкой!




Рис. 2.

УХОД ЗА ДУШЕВОЙ КАБИНОЙ

1. Чистите кабину с помощью мягкой ткани и жидких средств по уходу за изделиями из акрила и ABS. Запрещено использовать средства, содержащие ацетон, аммиачный спирт и органические растворители, абразивы.

2. Запрещено использовать для очистки душевой кабины парогенератор.


3. Для удаления осадка от воды используйте моющие средства, рекомендованные для акриловых изделий.

4. Хромированные поверхности чистите, используя мягкие ткани, не обрабатывайте их средствами, содержащими кислоту. Не подвергайте поверхность ударам и контактам с царапающими предметами.


5. Для очистки сифона с системой Click-Clack открутите крышку сифона, вытащите сетку внутри сифона, очистите ее от накопившейся грязи, установите ее на место и вкрутите крышку сифона.

6. После принятия душа протирайте душевую лейку и верхний душ для предотвращения образования известкового налета.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДУШЕВОЙ КАБИНЫ

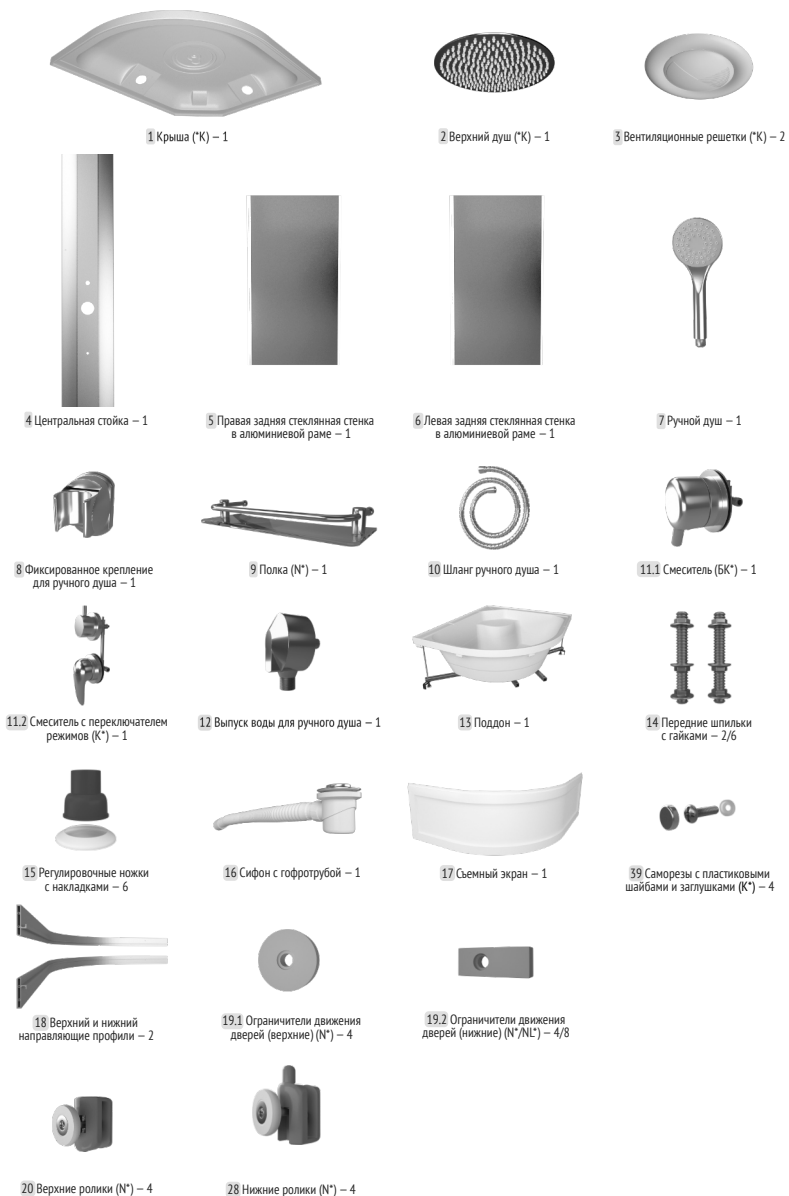

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДУШЕВОЙ КАБИНЫ

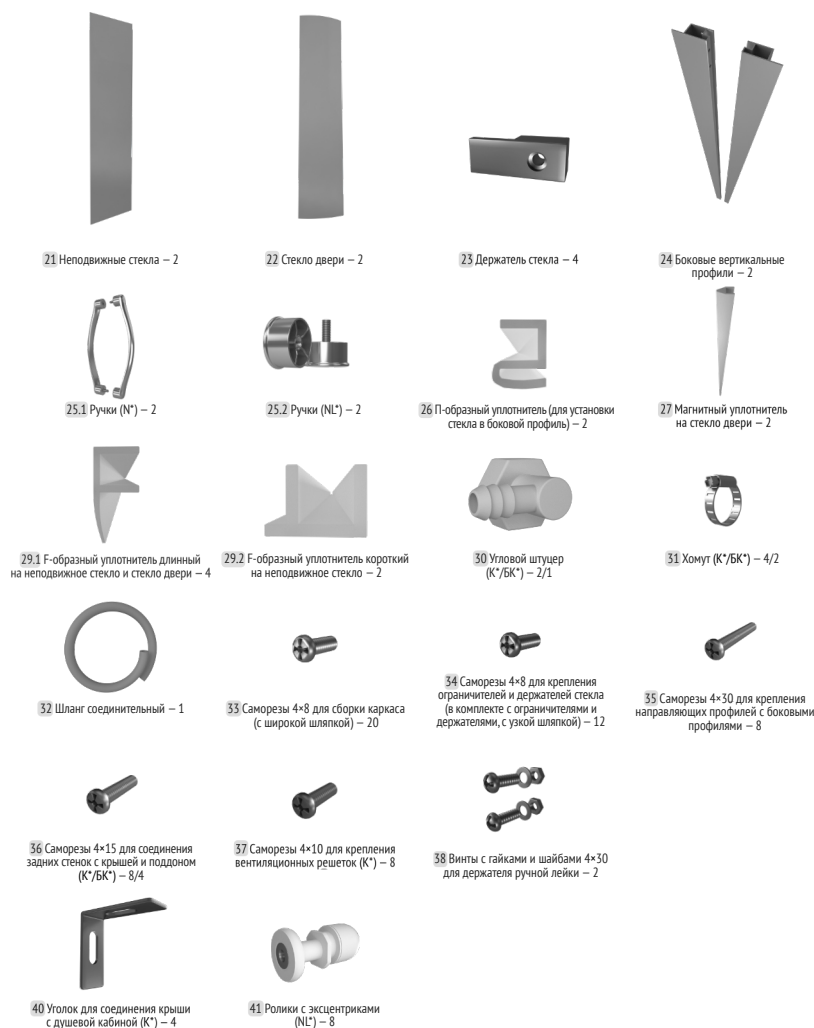


Условные обозначения *


К	для кабин с крышей
БК	для кабин без крыши
N	для кабин NARA
NL	для кабин NARA LIGHT

ЭТАП 1 УСТАНОВКА ПОДДОНА


- 1.1 Снимите экран 17

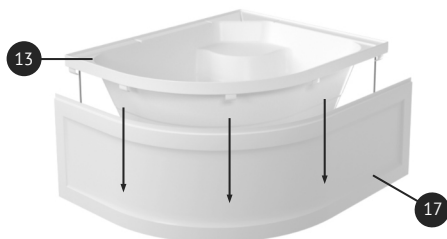

- 1.2 Поставьте и закрутите передние шпильки 14, затем поставьте регулируемые ножки 15.

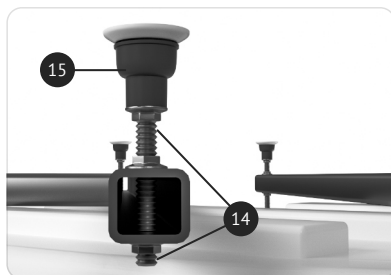

- 1.3 Установите сифон 16. При желании обработайте места соединения санитарным герметиком. К сифону подсоедините гофрированный шланг. Снимите плёнку с поддона.

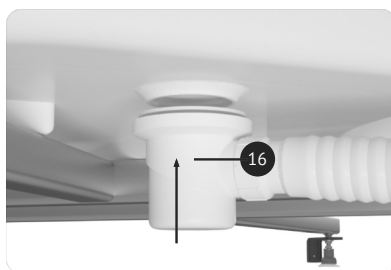


- 1.4 Уровнем проверьте горизонтальность поддона по бортам.

ЭТАП 2 СБОРКА И УСТАНОВКА КАРКАСА

- 2.1 Соедините верхний и нижний направляющие профили 18 с боковыми вертикальными профилями 24 с помощью саморезов 4×30 35.

Обратите внимание на ориентацию профилей.

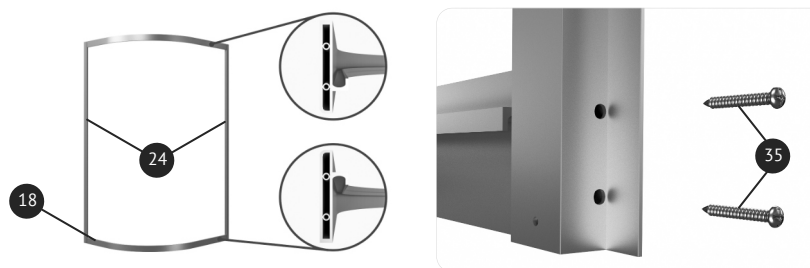


- 2.2 Поставьте верхние и нижние ограничители 19.1 и 19.2 согласно отверстиям на каркасе.

ЭТАП 3 СБОРКА ЦЕНТРАЛЬНОЙ СТОЙКИ


- 3.1 Снимите крышку с держателя 23 и с помощью винтов 38 закрепите держатель на центральной стойке 4.

Прикрутите шайбу и гайку 38 с задней стороны

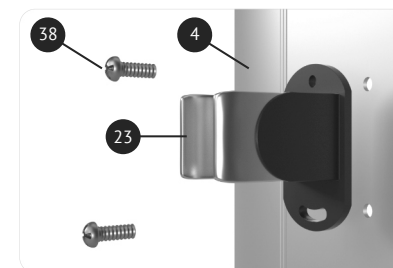

ЭТАП 3 СБОРКА ЦЕНТРАЛЬНОЙ СТОЙКИ

- 3.2** Соберите полку для косметических средств 9. В отверстия стоек вставьте ограничитель полки и прикрутите стойку к полке с помощью винтов.

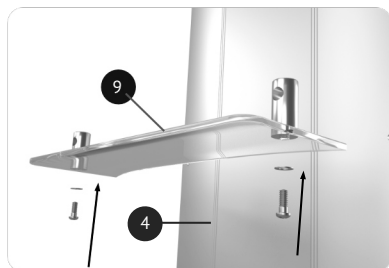



- 3.3** Присоедините собранную полку к центральной стойке 4 с помощью болтов.



Внимание! У кабин серии NARA LIGHT опция «стеклянная полочка»


ЭТАП 4 МОНТАЖ СМЕСИТЕЛЯ

- 4.1A** Для кабин с крышей: на центральную стойку 4 установите смеситель с переключателем режимов 11.2.




ЭТАП 4 МОНТАЖ СМЕСИТЕЛЯ


- 4.1B** Для кабин без крыши: на центральную стойку 4 установите смеситель 11.1.

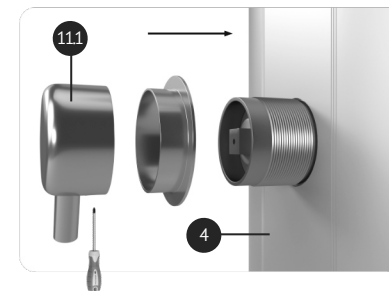


- 4.2** Установите выпуск воды для ручного душа 12.

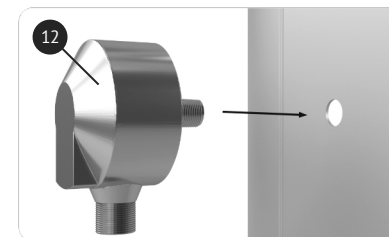

- 4.3** С наружной стороны к выпуску воды для ручного душа 12 прикрутите угловой штуцер 30.

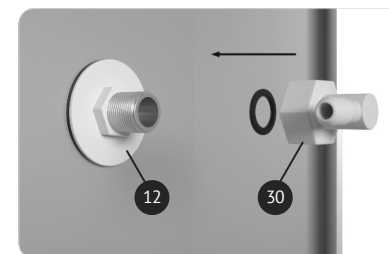

- 4.4** С помощью соединительного шланга 32 соедините угловой штуцер вывода воды со смесителем на обоих концах и затяните хомуты 31.

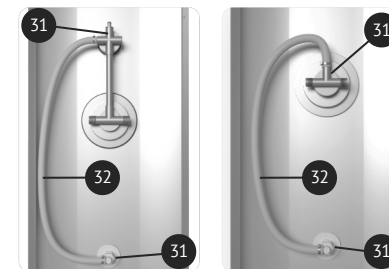

Для кабин с крышей

Для кабин без

ЭТАП 5 УСТАНОВКА НЕПОДВИЖНЫХ СТЕКОЛ В КАРКАС


- 5.1 На неподвижные стекла наденьте П-образный уплотнитель 26 со стороны бокового профиля и F-образный уплотнитель 29.2 на нижнюю часть стекла.



- 5.2 Установите стекла в каркас в соответствии с ориентацией глянцевой частью внутрь кабины.

- 5.3 Зафиксируйте стекла с помощью держателей стекла 23 и прикрепите их саморезами 4×8 34 к направляющим профилям.



Наденьте F-образный уплотнитель 29.1 на боковую сторону неподвижного

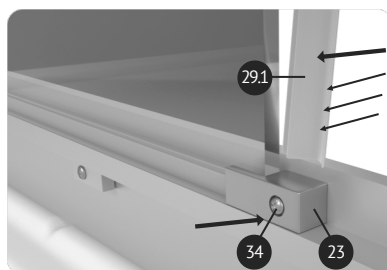


Внимание: не затягивайте винты до упора, чтобы не повредить внешнюю сторону алюминиевых направляющих профилей.

ЭТАП 6 УСТАНОВКА ЗАДНЕЙ СТЕНКИ

- 6.1 Асимметричные душевые кабины обладают универсальной ориентацией. При необходимости поменяйте местами боковые вертикальные профили алюминиевой рамы задних стеклянных




- 6.2 (Для душевых кабин с крышей). Если потребовалось поменять местами боковые вертикальные профили, на верхних профилях задних стенок 5 и 6 закрепите уголки 40 в указанных местах. Уголки со стороны центральной стойки прикрутите саморезами,

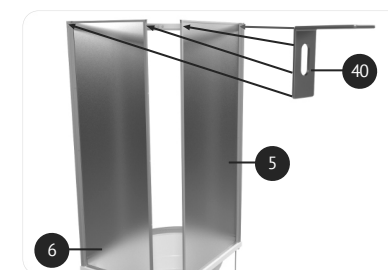

которые выкрутили для того, чтобы

- 6.3 Установите передний каркас на поддон.


- 6.4 Закрепите задние стеклянные стенки 5 и 6 с передней частью кабины саморезами 33.

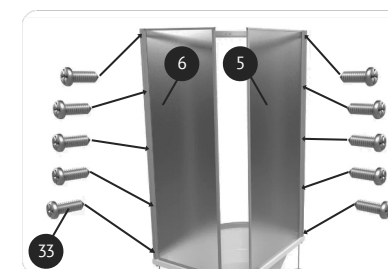


ЭТАП 7 УСТАНОВКА ЦЕНТРАЛЬНОЙ СТОЙКИ

7.1 Поставьте центральную стойку 4 на поддон. Воспользуйтесь овальными отверстиями на профилях задней стенки для выравнивания задней стенки с центральной стойкой.

7.2 Закрепите заднюю стенку с центральной стойкой 4 с помощью саморезов 4×8 34 в указанных точках.

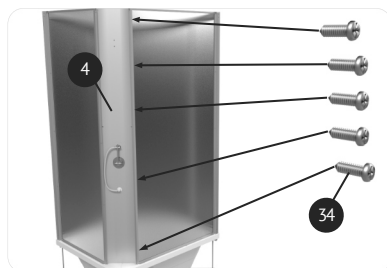

7.3 Перед закреплением каркаса к поддону выровняйте нижний каркас по положению. Прижмите нижний профиль каркаса к переднему краю поддона. Края задних стенок должны быть параллельны задним

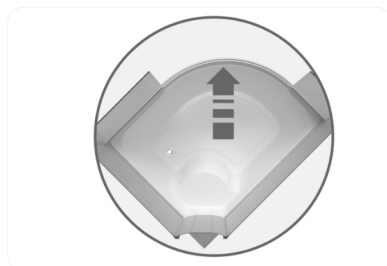

7.4 Закрепите нижний профиль задних стенок с поддоном при помощи саморезов 4×15 36 в указанных точках.




7.5 К выпуску воды 12 прикрутите шланг для ручного душа 10. К другому концу шланга прикрутите душевую лейку (ручной душ)


ЭТАП 8 СБОРКА И УСТАНОВКА КРЫШИ (ДЛЯ КАБИН С КРЫШЕЙ)

8.1 Снимите пленку с крыши 1.


8.2 Установите на крышу 1 верхний душ 2, сверху прикрутите на него угловой штуцер 30. Наденьте шланг 32 на угловой штуцер 30 и на выход смесителя, закрепите хомутами 31.

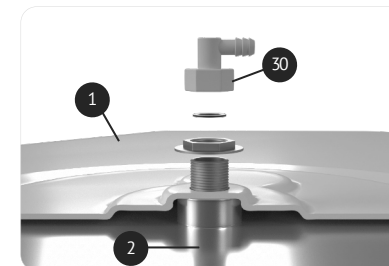

8.3 С помощью саморезов 4×10 37 установите на крышу вентиляционные решетки 3.

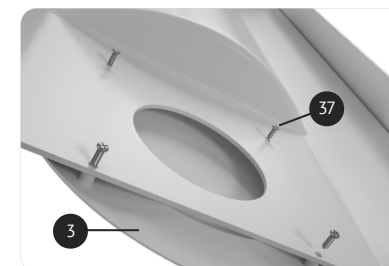


8.4 На верхних профилях задних стенок 5 и 6 открутите саморезы, установите уголки 40, прикрутите их этими же саморезами (если вы не меняли местами боковые вертикальные профили).

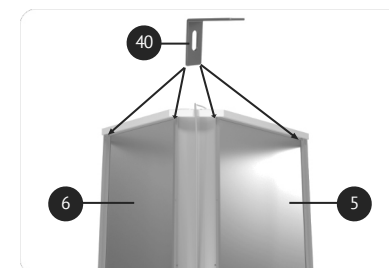

ЭТАП 8 СБОРКА И УСТАНОВКА КРЫШИ (ДЛЯ КАБИН С КРЫШЕЙ)

- 8.5 Установите крышу 1 на каркас душевой кабины. Прежде, чем закрепить крышу на каркасе, необходимо выровнять ее

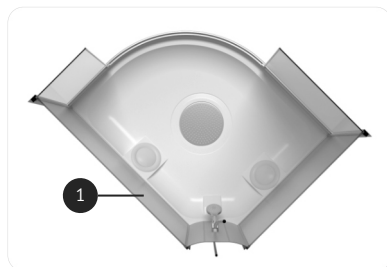

- 8.6 С помощью саморезов 4×15 36 прикрепите крышу к каркасу задних стенок душевой кабины через установленные уголки 40.




- 8.7 Подключите шланг 32 от верхнего душа к смесителю 11.2, закрепите хомутом 31.

- 8.8 Подключите шланги к системе водоснабжения.


Внимание: шланги подключения к системе водоснабжения в комплект поставки кабины не входят.

ЭТАП 9А СБОРКА И УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ (NARA)

- 9.1 На стекло дверей 22 установите ролики с винтом регулировки 20 сверху и ролики с пружинной кнопкой 28 снизу.



- 9.2 Установите ручки 25.1. Наденьте прозрачные F-образные уплотнители 29.1 на стекла дверей 22 со стороны неподвижных стекол. На место стыка дверей наденьте магнитные уплотнители 27.

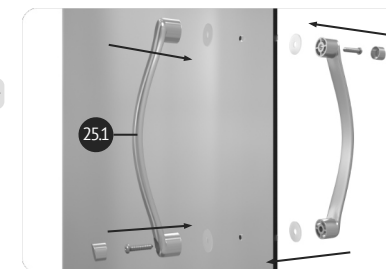

- 9.3 При установке дверей поместите верхние ролики в верхний профиль. С помощью пружинных кнопок поместите нижние ролики в нижний профиль.


- 9.4 Смажьте направляющие верхние и нижние профили 18 силиконовой смазкой.

Внимание: Регулировка дверей осуществляется винтом регулировки на верхних роликах.




ЭТАП 9Б СБОРКА И УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ (NARA LIGHT)

- 9.1 На стекло дверей 22 установите ролики с эксцентриками 41 **вверху и внизу**.

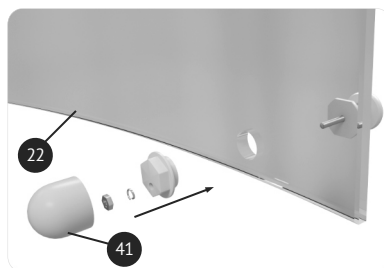


- 9.2 Установите ручки 25.2. Наденьте прозрачные F-образные уплотнители 29.1 на стекла дверей 22 со стороны неподвижных стекол. На место стыка дверей наденьте магнитные уплотнители 27.

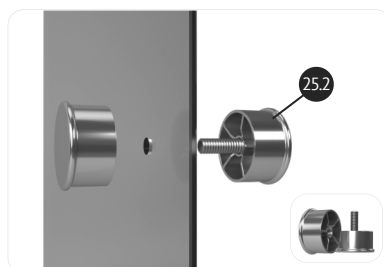

- 9.3 При установке дверей поместите верхние ролики с эксцентриками в верхний профиль и поверните в верхнее положение. Нижние ролики с эксцентриками поверните в нижнее положение и поместите в нижний профиль.


- 9.4 Смажьте направляющие верхние и нижние профили 18 силиконовой смазкой.

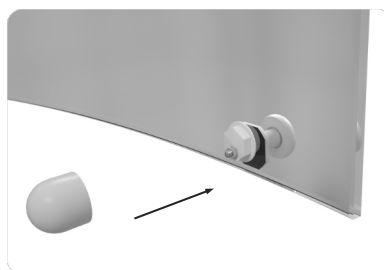


Внимание! Регулировка дверей осуществляется поворотом эксцентрика.

ЭТАП 10 УСТАНОВКА ЭКРАНА

- 10.1 Установите экран 17 на поддон 13.

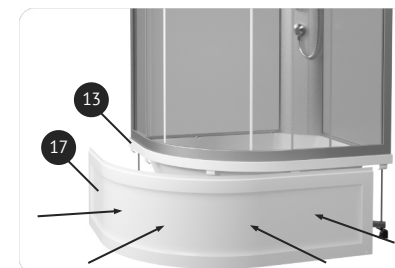

- 10.2 Зафиксируйте экран саморезами 39 к клипсам.

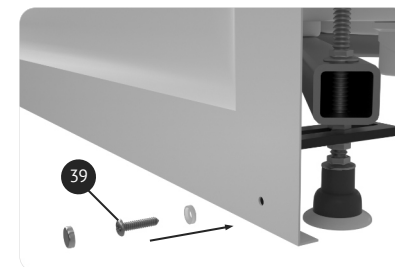

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию товара без предварительного уведомления.

